



法面バケット

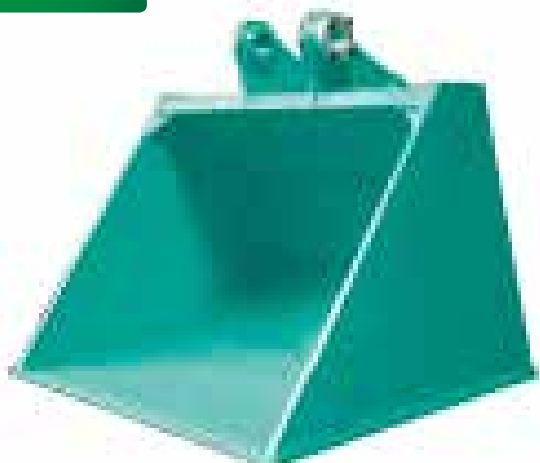

本体クラスの目安 (ton)	バケットサイズ (巾×奥行×高さ) (mm)
3～4	1,000 × 550 × 450
4～5	1,200 × 600 × 450
6～8	1,300 × 750 × 500
10～14	1,600 × 900 × 590
20～22	2,000 × 1,000 × 660

クサカルゴン

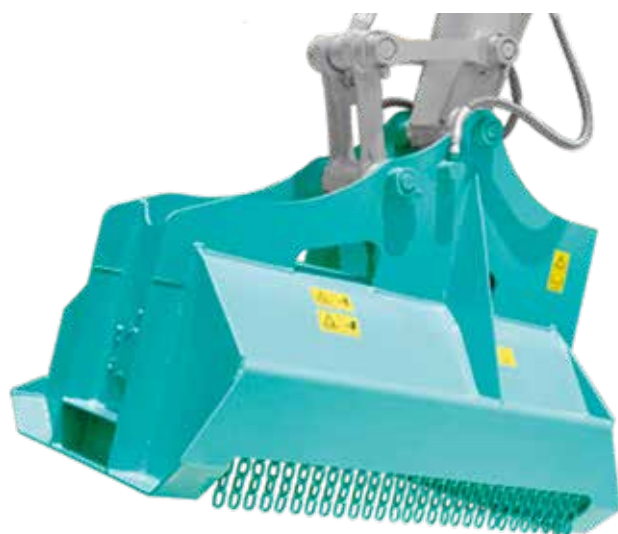

メーカー	タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業
型式	KS-30	KS-60	KS-120
本体クラスの目安	ton 3～5	6～8	10～14
全長	mm 1,035	1,385	2,130
全幅	mm 660	830	1,025
全高	mm 885	1,100	1,280
刈幅	mm 850	1,150	1,840
刈高	mm 50	50	50
爪枚数	枚 18	24	42
ナイフ周速	m/min 62	63	79
重量	kg 300	540	1,180

※本体クラス目安解説

本体 (ton)	1.2～3	3～4	4～5	6～8	10～14	20～22
標準バケット容量新JIS山積み ※ () 内は旧JIS規格	0.07～0.08 (0.06～0.07)	0.09～0.13 (0.08～0.12)	0.14～0.22 (0.13～0.2)	0.28～0.34 (0.25～0.3)	0.4～0.5 (0.35～0.45)	0.8 (0.7)

運搬

油圧ショベル

アタッチメント

車両

舗装締固め

整地

積み込み

発電機

コンプレッサー

ウェルダ

ポンプ

電動工具

シーズン用品

油圧ツール

コンクリート

切断

清掃・洗浄

エアツール

ハウス

投光機・信号機

補償制度
店舗案内